


# SILDEBEN

## CHEVRON OG HELLERUP

### DATABLAD

- Hellerup monteres fuldklæbet med fer & not
  - Klassisk sildebensmønster
  - 8 gange Ultramat lak hvid
  - Harmonisk sortering
  - Børstet overflade
  - Godkendt til gulvvarme
  - Gulvet er Svanemærket, PEFC-certificeret og CE-godkendt
- 
- Chevron monteres svømmende med Clic&Go
  - Fransk sildebensmønster
  - 8 gange Ultramat lak natur
  - Levende sortering med farvespil og knaster
  - Børstet overflade
  - Godkendt til gulvvarme
  - Gulvet er Svanemærket, PEFC-certificeret og CE-godkendt

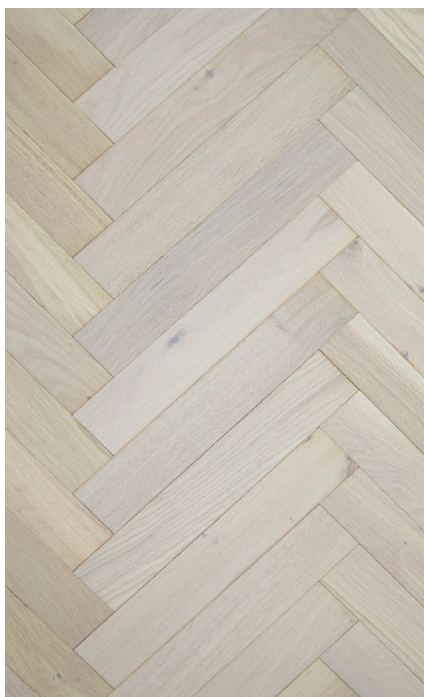

Eg sildebén Hellerup hvid  
Varenr.: 146001  
DB nr.: 2135405



Eg Chevron natur  
Varenr.: 146008r  
DB nr.: 2266897

## TIMBERMAN SILDEBEN - HELLERUP OG CHEVRON

Den elegante sildebensparket er igen blevet moderne. Det er der mange gode grunde til. Udover at gulvet er klassisk og smukt og passer til både gamle og nye huse, så er det meget holdbart. Hellerup er et sildebensgulve; en yderst moderne og stilfuld løsning. Chevron er i fransk sildebensmønster i et såkaldt vingemønster.

### MONTAGE

Hellerup fuldklæbes til undergulvet. Find information om limtyper til fuldklæbning i Hellerup montagevejledning.

Chevron monteres svømmende med Clic&Go klikssystem. Find nærmere information om montering i montagevejledningen for det specifikke gulv.

### PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

## SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Eg	Quercus spp.	Europa	12 %	650 kg / m <sup>3</sup>	3,4 N/mm <sup>2</sup>

## SILDEBEN TIL SVØMMENDE MONTAGE

Dimension i mm		14x65x390 mm - Hellerup 13x310x600 mm - Chevron
Opbygning - Toplag		Hellerup ca. 3,0 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug Chevron ca. 2,5 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug
Opbygning - Mellemlag		HDF
Opbygning - Underfinér		2 mm træfinér
Overfladebehandling		8 gange Ultramat lak - de sidste lag er inkl. Anti-Scratch Top Coat og UV beskyttelse
Ekstra overfladebehandling		Chevron - Easy to Clean og Edge Protection
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel
Montering		Hellerup - Fer & Not til fuldklæbning Chevron - Clic&Go til svømmende montering uden brug af lim
Emballage (Hellerup / Chevron)		24 / 4 planker pr. kasse = 0,61 / 0,74 m <sup>2</sup> 99 / 36 kasser pr. palle = 60,39 / 26,64 m <sup>2</sup>
Fas		Hellerup - 4 sidet Chevron - ingen fas
Vægt		5 / 15 kg/m <sup>2</sup>
Overfladestruktur		Børstet
Slidlagstykkelse		2,5 og 3,0 mm
Lakering	ASTM 4060-95 (> 2000 omdrejninger)	Godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest.
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	COC WOOD	Fabrik er PEFC-certificeret
		Produktet er svanemærket

## TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,3 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,8 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1,0 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,2 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1		

\*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.