

specifikationer

		XL	XXL Long
Dimensioner (lxb)	mm	1 190 x 185	2 200 x 210
Samlet tykkelse	mm	12	12
Fasninger	-	4	4
Loc-system	-	BestLoc X-Treme, ingen lim, ingen værktøj	
Brugsgrad	ISO 10874	33*	
Garanti til privat brug	-	20 år	
Pakkeindhold	-	8 planker 1,7612 sqm / 17.20 kg	5 planker 2,31 sqm / 21,08 kg
Palleindhold	-	40 pakker 70,448 sqm / 744 kg	40 pakker 92,40 sqm / 900 kg


* kraftigt kommerciel brug

sammensætning

Overfladebehandling	-	Ultimtec® højtydende lak Ultimativ overflade, pore- og kantbeskyttelse
Egetræets overfladetykkelse	mm	0,6 eg
Kernelag	-	affaset hydro-trækerne

testresultater

Slidstyrke	NF B53-669 tab. E1	4 (> 20 000 rev. TT CS10)
Brinel-hårdhed	EN 1534	> 40 N/mm ²
Tykkelsesudvidelse (hydro-trækern)	EN 317	< 4 %
Fugtighedsniveau	-	8 % (tol +/- 2)
Brandmodstand	EN 13501-1 (oak)	Cfl-s1
Formaldehydemissioner	EN 717-1	tbc
VOC-emissioner	ISO 16000	tbc
Skridsikkerhed	EN 16165 (an. A & B)	PN 12, PC 6
Tæthed	-	845 kg/m ³ (tol +/- 30)
Modstandsdygtighed over for pletter	NF B53-669	≥ 50
Effekten af en hjulstol	NF B53-669	> 25 000 cyklusser
Støjreduktion: trinlyd	EN ISO 10140-3	-18 dB with Excellence Plus underlag
Låsekraft	EN ISO 24334	> 6 kN / m (kort og lang side)
Miljøprogram	Certificering	PEFC/07-31-1047
Ydelseserklæring (DoP)	EN 14342: 2013	270-HY5026-1
Termisk modstand i kombination med BerryAlloc Excellence Plus underlag	-	0.115 m ² K/W
		Egnet til gulvvarme, se specifikke installationsvejledninger: www.berryalloc.com




made in  France





Plankestruktur 4 skrånkanter

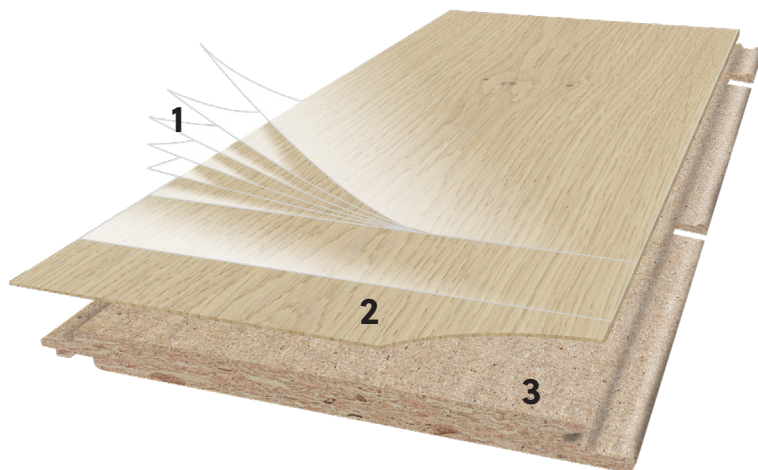

- 1** Ultimtec lakoverfladebehandling
- 2** Egelag: 0,6 mm
- 3** Vandtæt hydro-trækerne