

Version : 01/2025

produktbeskrivelse

		Herringbone	XL	XXL long
Skråkant	-	4	2	2
Tykkelse af egetræsbeklædning (+0/-0,1)	mm	0,6		
Garanti for anvendelse til beboelse	-	20 years		
Brugsklasse	ISO 10874	23 (kraftig brug i hjemmet) 33 (tung kommerciel brug)		
Samlet tykkelse	mm	9,5	10	10
Samlet vægt	kg / m ²	8,5	8,5	8,5
Format	mm	84 x 504	185 x 1190	210 x 2200
Indhold i pakken	-	20 planker (6.32 kg, 0.847 m ²)	10 planker (19.52 kg, 2.202 m ²)	6 planker (25.02 kg, 2.772 m ²)
Pallens indhold	-	48 pakker	40 pakker	40 pakker
Palle-størrelse (h x b x l)	mm	694 x 815 x 1200	1150 x 850 x 1205	750 x 960 x 2220


Testresultater

Fugtniveau	-	7 - 10%	
Installationssystem	-	OmniLoc-låsesystem	BestLoc X-Treme
Overfladebehandling	-	Ultimtec lak high performance	
Modstandsdygtighed over for slid	XP B 53-669	> 15 000 tur (TT CS10)	
Glansniveau	Glans 60	5+/-2 (mat)	
Kompatibilitet med gulvvarme opvarmning	-	Kompatibel op til 90 W m2	
Termisk modstand	m ² .K/W	0,055	0,052
Brandsikkerhed	EN 13501-1 (egetræ)	Cfl-s1	
CE-mærkning	EN 14342	CE	
Udledning af formaldehyd	EN 717-1	E1	
VOC-udledning	ISO 16000-9	M1 / A	M1 / A+
Miljøvenligt program	Certificering	PEFC/07-31-229	PEFC/10-31-1047






Version : 01/2025

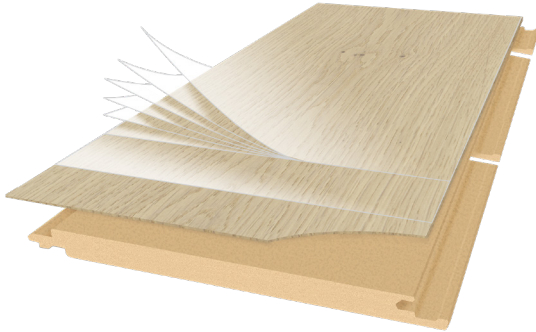

parqwood xl & xxl long

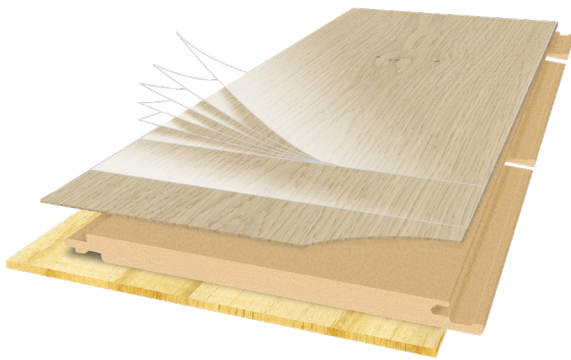

parqwood herringbone

strong wood floors.