

NOVEGO Vinylplank

Side 1
Februar 2021




- Brede planker
- Ekstrem høj slidstyrke
- 100% Vandfast
- Naturligt 3D udseende
- Microfas på 4 sider
- 100% Phthalatfri
- God gangkomfort
- Nemt at lægge



Erhvervsformål
klasse 33

Natural Oak
155014

Novogo Vinylplank • Til svømmende montage • Dim: 7,0x228x1800 / 7,5x225/235x1522 mm / 7,0x305/450x610/900 mm • Klasse: 33



Sildeben Steel Oak
155009




Fashion Oak
155011



Light Washed Oak
155012



Steel Oak
155013



Sildeben Natural Oak
155014



Grey Oak
155016



Oregon Oak
155017



Dakota Oak
155018



Natural Oak
155026




Urban Grey Oak
155032



Shadow Grey Oak
155089




Ashford Oak
155092



Graft Flise
155051



Antracit Flise
155052



Magnum Flise
155053

NOVEGO Vinylplank

Tekniske data

Dimension:	7,0x310x605 mm
	7,0x450x900 mm
	7,0x180x1800 mm
	7,5x225/235x1522 mm
	Microfas på 4 sider. 3D-mønster
Lægges:	5G, Svømmende uden brug af lim
Emballage:	5 planker pr. kasse = 1,12 / 1,62 / 1,64 / 1,20 / 1,71 / 1,79 m ²
	72 / 52 / 64 / 80 / 48 kasser pr. palle = 80,64 / 84,24 / 104,96 / 96,00 / 82,08 / 85,92 m ²

Opbygning

NOVEGO er en unik løsning inden for gulvbelægning med en tykkelse på kun 7,0 eller 7,5 mm. En særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egenskaber. Gulvet produceres i 100% phthalatfri virgin materiale i en fuldstændig phthalatfri produktion.

NOVEGO lagerføres i mange flotte dessiner både med træ og stenmønstre. Gulvets enestående opbygning giver det en hidtil uset resistens overfor væske. Vinylplanken vil derfor ikke svulme op og blive ødelagt, hvis den udsættes for væske i større mængder.

Gulvet har en stabil kerne af limestone hvorfor gulvet kan monteres uden dilatationsfuger i arealer op til 20x20 meter. Hver enkelte planke er forsynet med en 4 sided microfas, som fremhæver den enkelte planke i det færdige gulv.

NOVEGO er et perfekt gulvvalg hjemme såvel som til erhverv, hvor der stilles høje krav til gulvet omkring god gangkomfort, vandresistens, forbedret akustik, minimal vedligeholdelse og ikke mindst høje krav til gulvets slidstyrke.

- Gulvet har en meget slidstærk overflade i vinyl med en flot naturtro 3D-prægning i meget detaljeret og i høj kvalitet.
- Vinylplankens fugtafvisende kerne i limestone giver, kombineret med den stærke og præcise 5G-samling en særdeles vandafvisende gulvflade.
- Gulvet er inkl. et stærkt foam underlag.

Montage

NOVEGO monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. Vinylplankerne i pakken kan variere i farve, hvilket er en del af gulvets design.


Produktgaranti

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det overfor anførte.

Slidgaranti

Vi garanterer, at overfladelaget på vore gulvbelægningsprodukter ikke vil blive gennemslidt inden for den periode, der angives her:

Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år

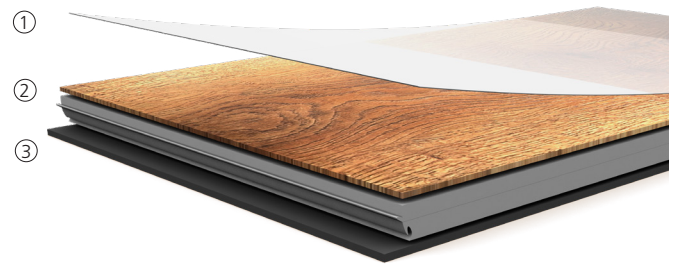

NOVEGO vinylplank til svømmende montage

Klassificering ved anvendelse i privat bolig	23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv	33
Generelle egenskaber	Specifikation
Dimension i mm (EN 427/428)	7,0x305x610 mm 7,0x450x900 mm 7,0x180x1800 mm 7,5x225/235x1522 mm
Vægt	12,75 kg/m ²
Overfladestruktur	Ja, 3D
Slidlagets tykkelse ISO 24340	0,55 mm
Slidgruppe (EN 660-1/2)	Gruppe T
Dimensionsstabilitet	0,08%
Trinlydsdæmpning (ISO 140-8)	18 dB (Δ Lw)
Modstand for slagmærker ASTM F1265 / ASTM D2632	Blivende indtryksmærker <0,1 mm
Lysægthed (ISO 105-B02 / A)	≥ 6 Blue wool scale
Termisk modstand (EN 12667)	0,05 (m ² K)/W
Statisk elektricitet (EN 1081 / C)	Godkendt
Brandmodstand (EN 13501-1)	Bfl sl
Giftigt indhold EN71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Inde holder ikke tungmetaller eller formaldehyd
Gulvvarme	Godkendt til standard varme systemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader.