

# NOVEGO CLASSIC

## DATABLAD

- Brede planker
- Ekstrem høj slidstyrke
- 100% vandfast
- Naturligt 3D udseende
- Integreret foam underlag
- 4 sidet microfas
- God gangkomfort
- Nemt at montere med 5G kliksystem
- Kan monteres i 20x20 meter
- Minimal vedligeholdelse
- Kan monteres på TimberLUX



Fashion Oak  
Varenr.: 155011  
DB nr.: 1960374



Oregon Oak  
Varenr.: 155017  
DB nr.: 2121003



Dakota Oak  
Varenr.: 155018  
DB nr.: 2121004



Natural Oak  
Varenr.: 155026  
DB nr.: 1965793



Colorado Oak  
Varenr.: 155027  
DB nr.: 2215645



Texas Oak  
Varenr.: 155028  
DB nr.: 2215646




Kalmar  
Varenr.: 155029  
DB nr.: 2305949



Urban Grey Oak  
Varenr.: 155032  
DB nr.: 1988014



Washed Oak  
Varenr.: 155033  
DB nr.: 2342936

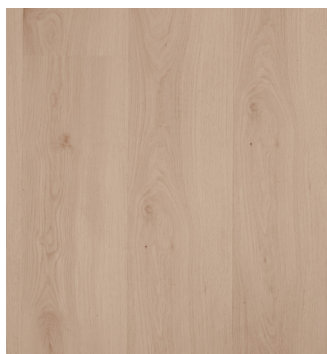

Alberta Oak  
Varenr.: 155095  
DB nr.: 2389991



Olympia Oak  
Varenr.: 155200  
DB nr.: 2553090



Astoria Oak  
Varenr.: 155201  
DB nr.: 2553091

## OPBYGNING

Novego Classic er en fantastisk gulvserie med gulve skabt til hverdagen. En slidstærk og holdbar gulvbelægning med gode egenskaber såsom akustik og komfort. Novego Classic lagerføres i tolv flotte dessiner. Alle gulvene i serien har en foam bagside, som gør det muligt at monterer gulvet på godkendt undergulv. For yderligere komfort kan Novego Classic monteres på TimberLUX - som er eneste godkendte underlag til Novego.

## MONTAGE

Novego Classic monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim i flader på op til 20x20 meter. Ved smallepassager eller i døråbninger brydes gulvet med en dilatation. På betonundergulve uanset alder er det obligatorisk at benytte fugtspærre. For yderligere information om montering henvises til Novego Classic montagevejledning på timberman.dk.

## PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

NOVEGO CLASSIC TIL SVØMMENDE MONTAGE		
Klassificering ved anvendelse i privat bolig		23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv		33
Dimension i mm	EN 427/428	7,0 x 225 x 1830 mm 7,0 x 228 x 1800 mm 7,0 x 230 x 1800 mm 7,5 x 235 x 1522 mm
Opbygning		1. Slidstærk overflade i vinyl med 3D prægning 2. Fugtafvisende kerne i limestone med 5G klik 3. Foam underlag på 1,5 mm
Montering		5G - svømmende uden brug af lim
Emballage		4 / 4 / 4 / 5 planker pr. kasse = 1,64 / 1,65 / 1,66 / 1,79 m <sup>2</sup> 64 / 60 / 64 / 48 kasser pr. palle = 104,96 / 99,0 / 106,24 / 85,92 m <sup>2</sup>
Fas		4 sidet microfas
Vægt		12,75 kg/m <sup>2</sup>
Overfladestruktur		3D
Slidlagstykkelse	ISO 24340	0,55 mm
Slidgruppe	EN 660-1/2	Gruppe T
Dimensionsstabilitet		0,08 %
Trinlydsdæmpning	ISO 140-8	18 dB ( $\Delta$ Lw)
Modstand for slagmærker	ASTM F1265 / ASTM D2632	Blivende indtryksmærker <0,1 mm
Lysægthed	ISO 105-B02/A	≥ 6 Blue wool scale
Termisk modstand	EN 12667	0,05 (m <sup>2</sup> K)/W
Statisk elektricitet	EN 1081/C	Godkendt
Brandmodstand	EN 13501-1	Bfl s1
Giftigt indhold	EN71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Indeholder ikke tungmetaller eller formaldehyd
Gulvvarme		Godkendt til standard varmesystemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader.
Garanti		Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år

## TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,5 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,3 mm		ISO24342
Fuger (mellemrum)		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1% af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,15% af bredden		EN14085
Dimensionsstabilitet og krumning ved varmepåvirkning		Max. 0,08%	ISO23999
Glansforskelle	+/- 3 grader loftbelysning	Ikke synlig i normal 60	Glossmeter
Fremmedlegmer under vinyl	Ikke tilladt	Ikke synlig i normalbelysning	
Blivende indtryksmærker	Max. 0,1 mm		EN24343-1
Farveægthed	Min. 6 (Blue wooscale)	Meget god	EN ISO 105-B02

\*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.