

SLOTSPLANK


WATERTIGHT DATABLAD

Side 1 af 2

- Forbedret MultiClic kliksystem
- Vandtætte samlinger med Watertight
- Nemmere rengøring med Easy To Clean
- Ingen mørke endestød med Edge Protection
- Gulvene er Svanemærket og CE-godkendt
- Børstet overflader som fremhæver åretegninger
- Ultramat lakring på glansgrad 4
- Dim.: 13x190x1820 mm
- Findes i eg og ask
- Prime sortering - ensartet med få og små knaster
- Accent sortering - mørke og lyse nuancer med en del knaster



Ask Prime børstet
Varenr.: 145029s
DB nr.: 2307336

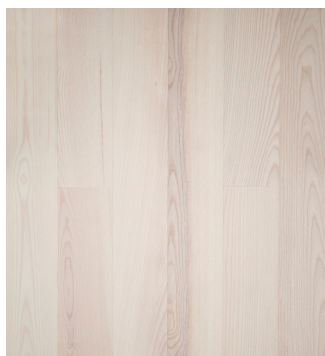

Ask Accent børstet
Varenr.: 145012s
DB nr.: 2307327



Eg Prime børstet
Varenr.: 145058s
DB nr.: 2307347



Eg Prime børstet
Varenr.: 145070s
DB nr.: 2307348



Eg Accent børstet
Varenr.: 145022s
DB nr.: 2307330



Eg Accent børstet
Varenr.: 145023s
DB nr.: 2307333



Eg Accent børstet
Varenr.: 145033s
DB nr.: 2307342

TIMBERMAN SLOTSPLANK MED WATERTIGHT

Et bekymringsfrit trægulv, som kan monteres i næsten hele hjemmet. Vi har tilføjet behandlinger på vores trægulve, der gør det nemmere at vedligeholde (Easy To Clean), har vandtætte samlinger i op til 72 timer (Watertight) og så får det ikke mørke endestød (Edge Protection). Gulvene kommer i eg og ask i forskellige sorteringer.

MONTAGE

Timberman Slotsplank monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. På beton undergulv udlægges TimberLUX med tape samlinger. Anvendes Rullekork udlægges der først en 0,2 mm fugtspærre med overlap på 50 mm og tapet samlinger. På spånplade og andet organisk undergulv anvendes Rullekork eller TimberLUX uden tape samlinger. Se gældende montagevejledning på timberman.dk.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER					
Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Ask	Fraxinus Excelsior	Østeuropa / USA	12 %	650 kg / m ³	3,4 N/mm ²
Eg	Quercus spp.	Østeuropa	13 %	670 kg / m ³	3,5 N/mm ²

SLOTSPLANK TIL SVØMMENDE MONTAGE		
Dimension i mm		13 x 190 x 1820 mm
Opbygning - Toplag		1,6 mm hårdttræ fra bæredygtig skovbrug
Opbygning - Mellemlag		HDF
Opbygning - Underfinér		2 mm finsk fyr
Overfladebehandling		8 gange Ultramat lak - de sidste lag er inkl. Anti-Scratch Top Coat og UV beskyttelse
Ekstra overfladebehandling		Watertight, Easy To Clean og Edge Protection
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel
Montering		MultiClic - svømmende uden brug af lim
Emballage		6 planker pr. kasse = 2,08 m ² 55 kasser pr. palle = 114,40 m ²
Fas		Langsider
Vægt		9 kg/m ²
Overfladestruktur		Børstet
Slidlagstykkelse		1,6 mm
Lakering	ASTM 4060-95 (> 2000 omdrejninger)	Godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest.
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	COC WOOD	Produktet er svanemærket (3029 0017)
	PEFC / 09-31-228	Produktet er PEFC certificeret

TOLERANCER			
	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,2 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,5 mm		ISO24342
Fuger (mellemrum)		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1,0 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,2 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1		

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.