


SLOTSPLANK

VARIANT DATABLAD

Side 1 af 2

- Smukke egetræsgulve i lange planker
- Microfaset på alle fire sider for at fremhæve plankernes dimension
- Topfinér på 3,5 mm i hårdttræ
- Svømmende montering
- Monteres med 5G kliksystem
- Mat lakring - glansgrad 4-6
- Dim.: 14x182x2200 mm
- Variant sortering - rustik sortering med splint, farvespil og knaster
- Kan monteres i arealer op til 10x10 meter

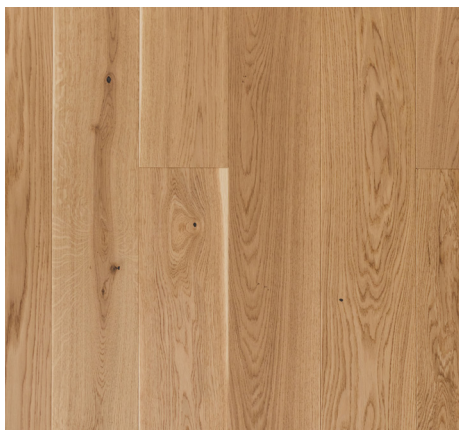

Eg Variant natur
Varenr.: 148010
DB nr.: 2526165



Eg Variant hvid
Varenr.: 148020
DB nr.: 2526166

Opdateret November 2025

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Eg	Fraxinus Excelsior	Østeuropa	13 %	670 kg / m ³	3,5 N/mm ²

SLOTSPLANK VARIANT TIL SVØMMENDE MONTAGE

Dimension i mm		14 x 182 x 2200 mm
Opbygning - Toplag		3,5 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug
Opbygning - Mellemlag		Krydsende grantræsstave
Opbygning - Underfinér		Grantræ
Overfladebehandling		7 gange mat lak - 2 lag UV grunder og 5 lag UV lak
Glansgrad		4-6 GU
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel
Montering		5G - svømmende uden brug af lim
Emballage		8 planker pr. kasse = 3,20 m ² 40 kasser pr. palle = 128,12 m ² Op til 0,5% af det leveret materiale kan være 30 mm kortere
Fas		4-sidet microfas
Vægt		7,51 kg/m ²
Klassificering	EN 13489	Fri klasse
Knaster		Sunde, integreret op til 60 mm* Knasthuller, fyldt med mørke brun eller beige spartel, op til 20 mm På grund af den specifikke fyldningsproces kan hulrum i fyldningen på op til 3 mm forekomme sporadisk.
Splintved		Forekommer - op til 20% af plankens bredde
Revner og split		Op til 200 mm i længden - accepteret (spartlet) Grundet spartling teknik kan der forekomme hulrum på op til 3 mm
Barklommer		Op til 3 mm i bredde og 100 mm i længde - acceptable (udfyldt med mørkebrun eller beige spartelmasse). På grund af den specifikke fyldningsproces kan hulrum i fyldningen på op til 3 mm forekomme sporadisk.
Farve variationer		Accepteret
Slidlagstykkelse		3,5 mm
Glathed		USRV 46
Vedhæftning til træ		SC3
Slibbarhed		Min. 100 rev (Taber-metoden, S-42)
Lysrefleksionsværdi		32%
Brandmodstand		Dfl-s1
Giftigt indhold		E1. Godkendt. Ikke giftigt. Indeholder ikke tungmetaller eller formaldehyd.
Pentachlorophenol indhold		NPD
Termisk modstand		0,12 W/mK
Biologisk holdbarhed		class 1
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljømærkning	PEFC/09-31-228	PEFC-certificeret

TOLERANCER

	*Målt ved produktion
Niveauforskelle (mellem planker)	≤ 0,2 (mm)
Retvinkelhed	≤ 0,36 mm af bredden
Tværkrumning	≤ 0,36 mm af længden
Kantkrumning (langsider)	≤ 2,2 mm
Træfugt (%)	7 ± 2

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.