




- Lydreducerer 20 decibel
- Brede planker
- Kraftigt slidlag på 0,55 mm
- 100% Phthalatfri
- Lunt at gå på
- 5G clicksystem
- Kan lægges på gulvvarme
- Mulighed for reetablering af overflade

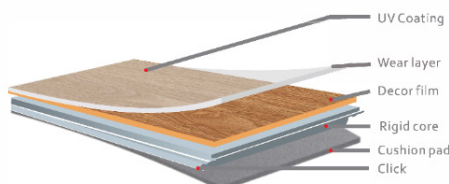

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Voks eller poler ikke dit SPC gulv.


Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med beskyttende børster, fejekost eller moppe.

Her kan Bona spray mop anbefales med Bona Cleaner eller Bona Clean R 50/60.

Rengør ikke dit gulv med slibende rengøringsmidler eller produkter med skuremiddel.

Ved grundrengøring anvendes Bona Remove R, og ved reetablering af overflade anvendes Bona Pure. Kontakt evt. en Bona Elastic System partner for korrekt brug.


Se montagevejledningen på scandinova.dk.




Nordic Pine
SPC155831




White Oak
SPC5135566E




European Oak
SPC18200E



Natural Oak
SPC9409E



Light Oak
SPC9386E



Brown Oak
SPC9400E

Produkttype	SPC LVT click	Gulvvarme	Gulvvarme egnet	
Klassifikation EN 16511	34 Stærkt befærdede erhvervsområder	Kvadratmeter pr. pakke	2,094 Nordic Pine, White Oak, European Oak 2,195 Natural Oak, Light Oak, Brown Oak	
Størrelse	1524x229 mm Nordic Pine, White Oak, European Oak 1524x240 mm Natural Oak, Light Oak, Brown Oak	VOC Emission ISO 16000	A+	
Slidlag	0,55 mm	Skridsikkerhed EN13893	DS	
Tykkelse	5,5 mm (4,5 mm SPC + 1mm IXPE)	Brandsikkerhed EN13501-1	Bfl-S1	
Trinlydsdæmpning EN ISO 717-2	20 dB	Genanvendelighed		Genanvendelig
Vægt pr. m²	9,49 kg	Krumning EN434/ISO 2399	0,0 mm	
5G CLICK system	Simpelt og hurtig installation	Kemikalie resistens ISO 26987		Resistent
Formldehyd emission EN717-1	E1	Stabilitet på kvadrat ISO 24342:2007	Afvigelsesområde	0,00 mm~ +0,05 mm
Lysægthed ISO 105-B02	≥6	Form stabilitet ISO 24342:2007	Afvigelsesområde	0,00 mm~ +0,05 mm
Dimensionel stabilitet EN434/ISO 23999	X retning: -0,10% Y retning: -0,07%	Brændende cigarettest EN13999		Rating 3: Moderat ændring af glans og moderat brunt mærke.
Garanti	Privat bolig 25 år Erhverv 15 år			

Versionsnummer: 1.0
Juni 2025

Kundeservice
70300035

Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

København:
Transformervej 10
2860 Søborg
Tel. 4450 1101

Brøndby:
Vallensbækvej 18C
2605 Brøndby
Tel. 4450 1120

Odense:
Cikorievej 22A
5220 Odense SØ
Tel. 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
8000 Aarhus C
Tel. 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
9000 Aalborg
Tel. 9815 1777